Moduł 8 przekaźników (1 styk NO, 1 styk NC)
typ: M8P-24P

M8P-24P

OPIS:

Moduł przekaźnikowy M8P-24P przeznaczony jest do stosowania w instalacjach niskonapięciowych. Służy do sterowania, sygnalizowania stanów np. w systemach alarmowych. Moduł zapewnia pełną separację galwaniczną zasilania (sygnału wyzwalania) i źródeł zasilania odbiorników. Moduł posiada optyczną sygnalizację stanu pracy.

BUDOWA

Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa ABS. Listwa zaciskowa przystosowana do podłączenia przewodu max. 1,5 mm^2 wejście; 2,5 mm^2 wyjście.

MONTAŻ

Moduł przystosowany do montażu na listwie profilowej 35 mm (TS35).

DANE TECHNICZNE

1. Napięcie znamionowe: 24V DC
2. Ilość wejść : 8
3. Rodzaj zestyku: 1 NO + 1NC
4. Obciążalność zestyków 3A 230V AC1 każdy
5. Minimalne napięcie zestyków: 5V
6. Minimalny prąd zestyków: 5mA
7. Znamionowy prąd obciążenia
   - AC1: 3A/250V AC
   - DC1: 3A/24V DC
8. Minimalna moc łączeniowa: 0,3W
9. Maksymalna moc łączeniowa: 750 VA
10. Czas zadziałania: 10ms
11. Czas powrotu: 5ms
12. Trwałość łączeniowa: $>10^5$ (w kategorii AC1)
13. Trwałość mechaniczna: $>2x10^7$
14. Stopień ochrony obudowy: IP20
15. Zakres temperatury pracy 0 + 55 °C
16. Zakres temperatury składowania -25 + 70 °C
17. Masa 0,25 kg
18. Wymiary - wys. 87mm, szer. 110mm

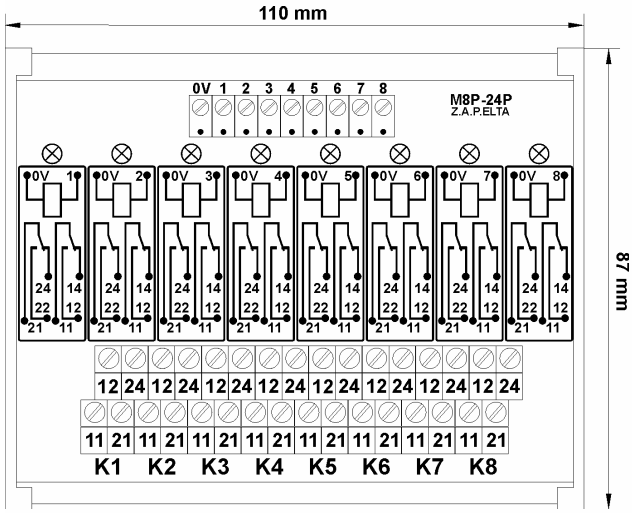

ISO 9001

„ELTA" Zakład Automatyki Przemysłowej ul. Ślusarska 41; 84 - 230 Rumia

Telefon: +48 58 679-34-78
Fax: +48 58 679-34-78
GSM: +48 604-791-719
http: www.elta.com.pl
e-mail: biuro@elta.com.pl
NIP: 958-004-14-91